


LITHOSTONE



LITHOSTONE

4 } **COLORI**
COLOURS | FARBEN | COULEURS




2 } **FORMATI**
SIZES | FORMATE | FORMATS

120x240 (48"x96") | 120x120 (48"x48")

2 } **SPESSORI**
THICKNESS | STÄRKE | EPAISSEUR


6,5 10

2 } **SUPERFICI**
SURFACES | OBERFLÄCHEN | SURFACES



NATURALE

LEVIGATO



PAVIMENTI INTERNI
INTERIOR FLOORS




RIVESTIMENTI INTERNI
INTERIOR WALLS




FACCIADE ESTERNE INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED OUTER FACADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR AREA FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COOKTOPS



ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN PER INTERNI
FURNISHING AND DESIGN
ELEMENTS FOR INTERIORS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI BAGNO
TOPS AND FINISHES
FOR BATHROOM ENVIRONMENTS

MAXI&THIN:
GRANDI SUPERFICI, GRANDI PRESTAZIONI.

MAXI&THIN: LARGE SURFACES, BIG PERFORMANCE



LITHOSTONE COLLECTION



RESISTENZA
RESISTANCE



LEGGEREZZA
LIGHTNESS



ELASTICITÀ
ELASTICITY



LAVORABILITA'
EASY WORKABILITY



SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

LITHOSTONE COLLECTION

WALL: LITHOSTONE RAINFALL GOLD NAT/RET 120x240 CM - 48"x96"



FLOOR: LITHOSTONE GREGE NAT/RET 120x120 CM - 48"x48"
WALL: LITHOSTONE GREGE NAT/RET 120x240 CM - 48"x96"



FLOOR: LITHOSTONE ANTRACITE LEV/RET 120x240 CM - 48"x96"



LITHOSTONE COLLECTION

FLOOR: LITHOSTONE WHITE NAT/RET 120x240 CM - 48"x96"

WHITE




6,5

120x240 - 48"x96"
01988 | WHITE NAT/RET
01993 | WHITE LEV/RET



120x240 - 48"x96"
02105 | COMPASS GOLD NAT/RET
02111 | COMPASS GOLD LEV/RET



10

120x120 - 48"x48"
01997 | WHITE NAT/RET
02002 | WHITE LEV/RET

GREY



6,5

120x240 - 48"x96"
01991 | GREY NAT/RET
01995 | GREY LEV/RET



10


120x120 - 48"x48"
01999 | GREY NAT/RET
02004 | GREY LEV/RET

GREGE



6,5

120x240 - 48"x96"
01989 | GREGE NAT/RET
01994 | GREGE LEV/RET

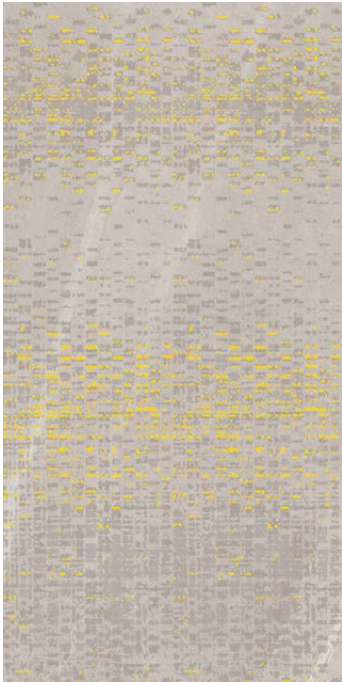

120x240 - 48"x96"
02106 | RAINFALL GOLD NAT/RET
02112 | RAINFALL GOLD LEV/RET



10

120x120 - 48"x48"
01998 | GREGE NAT/RET
02003 | GREGE LEV/RET

ANTRACITE



6,5

120x240 - 48"x96"
01992 | ANTRACITE NAT/RET
01996 | ANTRACITE LEV/RET



120x240 - 48"x96"
02107 | MATRIX GOLD NAT/RET
02113 | MATRIX GOLD LEV/RET









10

120x120 - 48"x48"
02001 | ANTRACITE NAT/RET
02005 | ANTRACITE LEV/RET

FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE / PREIS GRUPPE / NIVEAU DE PRIX

FORMATI SIZES															
		120x240 - 48"x96"		120x120 - 48"x48"		COMPASS GOLD 120x240 - 48"x96"		RAINFALL GOLD 120x240 - 48"x96"		MATRIX GOLD 120x240 - 48"x96"			DIN 51130	DIN 51097	DCOF
		▼ 6,5		▼ 10		▼ 6,5		▼ 6,5		▼ 6,5					
	NAT/RET	01988	830	01997	790	02105	986					V2	R10	A+B	>0.42
	LEV/RET	01993	860	02002	840	02111	988								
WHITE															
	NAT/RET	01989	830	01998	790			02106	989			V2	R10	A+B	>0.42
	LEV/RET	01994	860	02003	840			02112	990						
GREGE															
	NAT/RET	01991	830	01999	790							V2	R10	A+B	>0.42
	LEV/RET	01995	860	02004	840										
GREY															
	NAT/RET	01992	830	02001	790					02107	989	V2	R10	A+B	>0.42
	LEV/RET	01996	860	02005	840					02113	990				
ANTRACITE															

 RIVESTIMENTO
WALL TILES
WANDFLIESEN
REVÊTEMENT

 PAVIMENTO
FLOOR TILES
BODENFLIESE
SOL

▼

▲

SPESORE
THICKNESS
STÄRKE
ÉPAISSEUR

00

FASCIA PREZZO AL MQ
SQMT PRICE RANGE
QM PREISGRUPPE
M2 AU MÈTRE CARRÉ

00

FASCIA PREZZO AL PEZZO
PRICE RANGE PER PIECE
STÜCK PREISGRUPPE
NIVEAU DE PRIX À LA PIÈCE

IMBALLI


PACKING / VERPACKUNG / EMBALLAGE

FORMATI SIZES		▼ MM	 PEZZI SCATOLA PIECES/BOX STCK/KARTON CARREAUX/BOÎTE	 MQ/SCATOLA SQMT/BOX QM/KARTON M2/BOÎTE	 KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTE	 SCATOLE/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTE/PALETTE	 MQ/PALLETTA SQMT/PALLET QM/PALETTE M2/PALETTE	 KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALLET KG/PALETTE	 FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALLET DIM. PALETTE
120x240 (48"x96") NAT/RET - LEV/RET	P	6,5	1	2,880	44,60	18	51,84	802,8	253x132x31
120x120 (48"x48") NAT/RET - LEV/RET	P	10	1	1,440	33,00	30	43,20	990	132x132x53
120x240 (48"x96") COMPASS / RAINFALL / MATRIX	P	6,5	1	2,880	44,60	1	2,880	44,60	253x132x31

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS B1A EN 14411 - ISO 13006
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS CEN/ISO-NORMEN GRUPPE B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN/ISO GROUPE B1A EN 14411 - ISO 13006

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC TECHNISCHE DATE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	NORMA NORM NORME	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE CERAMICHEPIEMME	USA TESTS 	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne CERAMICHEPIEMME
	Lunghezza e larghezza Lenght and width / Länge und Breite / Longueur et largeur		±0,6% (±2,00 mm)			
	Spessore Thickness / Stärke / Épaisseur		±5% (±0,5 mm)			
	Rettilinearità lati Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Réctitude des arêtes	ISO 10545.2	±0,5% (±1,5 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance
	Ortogonalità Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		±0,5% (±2,00 mm)			
	Planarità Flatness / Planität / Planimétrie		±0,5% (±2,00 mm)			
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Lautangaben des herstellers Selon les elements du constructeur	≈ 7x10 ⁻⁶ C ⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Lautangaben des herstellers Selon les elements du constructeur	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance
	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune altération	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3 Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschsicherheit Résistance au glissement	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤13	NAT R10	ASTM C-1028 * COF	NAT
				LEV	≥ 0,6 Dry ≥ 0,6 Wet	LEV
		DIN 51097 *	A,B,C	NAT LEV	ANSI * 137.1-2012 DCOF	NAT > 0.42
		BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet	NAT LEV	> 0,42 Wet	LEV

*TRATTANDOSI DI NORMATIVE NAZIONALI, I METODI DI PROVA, I REQUISITI E LE CLASSIFICAZIONI VARIANO DA PAESE A PAESE. IL VALORE ATTESO DALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA PRODUZIONE DI INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., PUÒ VARIARE IN BASE AL LOTTO PRODUTTIVO. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
TEST METHODS, REQUIREMENTS AND CLASSIFICATIONS DIFFER FROM COUNTRY TO COUNTRY, ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS. THE EXPECTED VALUE OF SLIPPAGE RESISTANCE OF PRODUCTS BY INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. MAY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION BATCH. SPECIFIC DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
PRÜFVERFAHREN, ERFORDERNISSE UND KLASSIFIKATIONEN SIND VERSCHIEDEN VON LAND ZU LAND, GEMÄSS DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN. DER ERWARTUNGSWERT DER RUTSCHSICHEREIT DER PRODUKTE VON INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. KANN SICH - JE NACH DER PRODUKTIONSPARTIE - VERÄNDERN. SPEZIFISCHE UNTERLAGEN SIND AUF VERLANGEN ZUR VERFÜGUNG.
LES MÉTHODES D'ESSAI, LES RÉQUISITIONS ET LES CLASSIFICATIONS CHANGENT DE PAYS À PAYS, SELON LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES. LA VALEUR ATTENDUE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES PRODUITS DE INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. PEUT VARIER EN FONCTION DU LOT DE PRODUCTION. UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



CERAMICHEPIEMME
FLOOR AND MORE



CERAMICHE **PIEMME**
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111 - FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT