




BELLE ÉPOQUE  
90x90 gris foncé 8MF5BE/R

ABBINABILE CON I COLORI:  
CAN BE MATCHED WITH THE COLORS:  
PASSEND MIT DEN FOLGENDEN FARBEN:  
GRIS FONCÉ, NOIR



FONDO COMPACT  
92X92 8MF\*\*92  
FONDO COMPACT RETT.  
90X90 8MF\*\*90/R



FONDO COMPACT RETT.  
45X90 8MF\*\*49/R




ELEMENTO A "ELLE" 1LATO  
33X92 8MD\*\*1L  
ELEMENTO A "ELLE" 1LATO RETT.  
33X90 8MD\*\*1L/R




ELEMENTO A "ELLE"  
2LATI DX-SX 33X33 8MD\*\*2L



FONDO COMPACT  
61X61 8MF\*\*61  
FONDO COMPACT RETT.  
60X60 8MF\*\*60/R



ELEMENTO A "ELLE" 1LATO  
33X61 8MD\*\*E1  
ELEMENTO A "ELLE" 1LATO RETT.  
33X60 8MD\*\*E1/R



ELEMENTO A "ELLE" 2LATI DX  
33X61 8MD\*\*ED  
ELEMENTO A "ELLE" 2LATI DX RETT.  
33X60 8MD\*\*ED/R  
ELEMENTO A "ELLE" 2LATI SX  
33X61 8MD\*\*ES  
ELEMENTO A "ELLE" 2LATI SX RETT.  
33X60 8MD\*\*ES/R

BELLE ÉPOQUE  
90x90 gris perle 8MF64BE/R

ABBINABILE CON I COLORI:  
CAN BE MATCHED WITH THE COLORS:  
PASSEND MIT DEN FOLGENDEN FARBEN:  
GRIS PERLE, BLANC

BELLE ÉPOQUE  
90x90 brun foncé 8MF76BE/R

ABBINABILE CON I COLORI:  
CAN BE MATCHED WITH THE COLORS:  
PASSEND MIT DEN FOLGENDEN FARBEN:  
BRUN FONCÉ

\*\*  
NOIR (14)  
GRIS FONCÉ (5Y)  
GRIS PERLE (64)  
BLANC (08)  
BRUN FONCÉ (76)

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/  
TECHNISCHE KENNZEICHEN/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GL-UGL	SPESORE THICKNESS STARKE ÉPAISSEUR	MM	18MM	20MM
	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3 CLASSE B1A ASTM C 373 (E<=0,5%)	≤0,2%	≤0,2%
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	INGELIVO FROSTRESISTENT FROSTBESTÄNDIG INGELIF	INGELIVO FROSTRESISTENT FROSTBESTÄNDIG INGELIF
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉS. AU POINÇONNEMENT STATIQUE	ISO10545-4	CONFORME COMPLIANT GEMÄSS	R (N/MM <sup>2</sup> )-56
	CARICO DI ROTTURA MEDIO BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE	ASTM C 648  ISO10545-4	CONFORME COMPLIANT GEMÄSS	CONFORME COMPLIANT GEMÄSS  F CARICO DI ROTTURA MEDIO (N) >12500
	RESISTENZA ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ABRIEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027 PEI	IV	IV
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE OBERFLÄCHENHÄRTE DURETÉ SUPERFICIELLE	EN 101 MOHS	8	8
	RESISTENZA ALLA MACCHIA STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À LA TACHE	ISO 10545-14	5	5
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE	ISO 10545-13 ASTM C 650	GA-GLA GHA	GA-GLA GHA
	TEST SCIVOLAMENTO A PIEDE NUDO SU SUPERFICIE BAGNATA BAREFOOT SLIP ON WET SURFACE RUTSCHHEMMUNG: ANFORDERUNGEN AN BODENBELÄGEN IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN GLISSEMENT A PIED NU SUR SOL MOUILLÉ	DIN 51097	Classe A+B+C	Classe A+B+C
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO ANTI-SLISSANT RUTSCHHEMMEND ANTI-GLISSANT	DIN 51130 R  COEFFICIENTE D'ATTRITO BCR TORTUS  ASTM C 650 C 1028	≥ 11  DRY≥0,60 WET≥0,60	≥ 11  DRY≥0,60 WET≥0,60
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO DYNAMIC COEFF. OF FRICTION	DCOF (BOT 3000) (SECTION 9.6 ANSI A137.1 2012)	WET>0,42	WET>0,42
	RESISTENZA AL SALE SALT RESISTANT BESTÄNDIG GEGEN SALZ RÉSISTANCE AU SEL	NaCl	RESISTENTE RESISTENT GEMÄSS RÉSISTANT	RESISTENTE RESISTENT GEMÄSS RÉSISTANT


Il sale lascia un residuo di colore bianco che viene eliminato con acqua dolce e spazzolino. Strofinare fino alla rimozione totale del residuo. / Salt leaves a residual of white colour that can be removed with fresh water and scrubbing brush. Scrub until the total removal of the residual. / Das Salz hinterlässt einen Restbestand in weißer Farbe, welcher mit Süßwasser und einer Bürste entfernt werden kann. Solange Reiben, bis Restbestand komplett entfernt ist. / Le sel laisse un résidu de couleur blanche qui s'élimine avec de l'eau douce et un balai-brosse. Frotter jusqu'à l'élimination totale du résidu.

03. 2017



MAISON DE CHEVALIER

THE STRONG CHARACTER OF THE NATURALE STONE

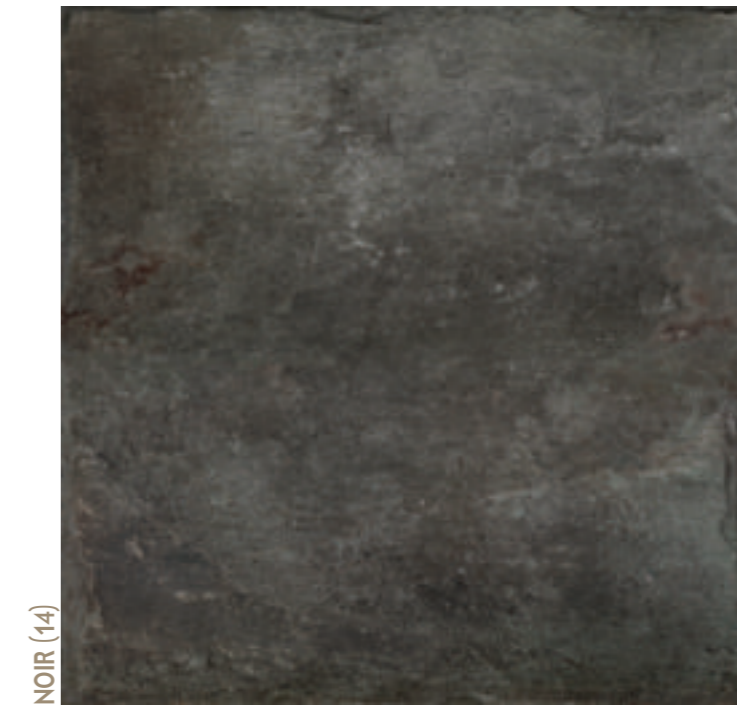

NOIR (14)



GRIS FONCÉ (5Y)



GRIS PERLE (64)



BLANC (08)

SPESORE/ THICKNESS/ STARKE/ ÉPAISSEUR **1.8/2.0**

Publicazione/ Publication  
Progetto Grafico/ Graphic Project  
Marketing Team Tagina

Tagina Ceramiche d'Arte  
Via Flaminia Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino\_Perugia\_Italy

Tel. +39 075 914 71  
Fax +39 075 914 1375  
info@tagina.it

www.tagina.it



BRUN FONCÉ (76)



GRIS FONCÉ  
FONDO COMPACT\_90X90/45X90



NOIR  
FONDO RETTIFICATO\_90X90

GRIS PERLE  
FONDO COMPACT\_90X90  
BELLE ÉPOQUE\_90X90



BLANC  
FONDO COMPACT\_45X90



BRUN FONCÉ  
FONDO COMPACT\_60X60

### IMBALLAGGI/ PACKING/ VERPACKUNG/ EMBALLAGE

FORMATO SIZE FORMAT	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BEZEICHNUNG DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	PZ/PAC PCS/PACK STK/KAR PCS/PAQUET	MQ/PAC SQM/PACK QM/KAR MQ/PAQUET	KG/PAC KG/PACK KG/KAR KG/PAQUET	PAC/PAL PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL	MQ/PAL SQM/PAL QM/PAL MQ/PAL	KG/PAL KG/PAL KG/PAL KG/PAL
92X92	FONDO COMPACT	18MM	1	0,8464	34,87	32	27,08	1150
90X90	FONDO RETT./DECORO	18MM	1	0,8100	31,50	32	25,92	1040
45X90	FONDO COMPACT RETT.	18MM	2	0,8100	31,50	27	21,87	870
61X61	FONDO COMPACT	20MM	2	0,7442	31,00	32	23,81	1025
60X60	FONDO COMPACT RETT.	20MM	2	0,7200	30,00	32	23,04	990
33X90	ELEMENTO A "ELLE" RETT.	18MM	2	-	28,00	-	-	-
33X33	ELEMENTO A "ELLE" 2LATI	18MM	2	-	11,30	-	-	-
33X60	ELEMENTO A "ELLE" RETT.	20MM	2	-	18,50	-	-	-
33X60	ELEMENTO A "ELLE" 2LATI	20MM	2	-	19,70	-	-	-

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4 % / The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4% / Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern. / Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.